




HIZLI GEÇİŞ TURNİKELERİ SC-221-L



Gövde	: 304 Kalite paslanmaz çelik, Üst tabla Temperli cam, iç ortam kullanım.
Mekanizma	: CNC ile işlenmiş, tork kontrollü mekanizma.
Kanatlar	: Açısal hareketli temperli cam. (Opsiyonel Polikarbon yada pleksiglas)
Ölçüler	: 350x1020x1000 mm, Kanat açıklığı :430 mm, Geçiş aralığı 900 mm, Tekli ~100kg, Çiftli ~115kg
Göstergeler	: Üst tabla altında ve üst tabla üstünde çift renkli led ışık, kanat üzerinde led ışık.
Enerji ve Güç	: 176-264 V AC 50-60 Hz / 24V DC Max:60W
Sıcaklık	: 0 / +60 °C
Çalışma Modu	: Çift yön kilitli, tek yön kilitli tek yön serbest, her iki yön serbest, güvenlik ve konfor modu.
Özellikler	: Hafıza modu, servis portu, dahili çalışma ve geçiş sayaçları.
Çıkışlar	: Her iki yön için ayrı ayrı kuru kontak geçti bilgisi, PC kontrol portu.
Acil Durum	: Acil durum girişi ile serbest mod. Opsiyonel akü ilavesi ile enerji yok iken serbest mod.
Emniyet Durum	: Emniyet durum girişi ile turnike kilitli moda geçer ve asla açılmaz.
Kapasite	: 40 kişi / dakika (Hafıza modu ile)
Kullanım Yeri	: Plazalar, iş merkezleri, lüks ofis girişleri, belediyeler. Diğer turnike tiplerine göre konforlu geçiş sağlar.
Opsiyon	: Kanat üzeri logo, RF kontrol kartı, sayıcı, buton, kaçak geçiş alarm sireni, siyah paslanmaz.

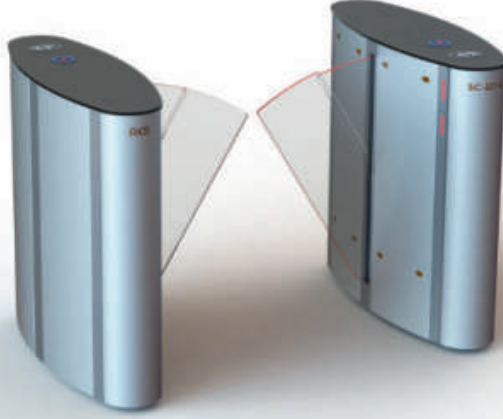