YERLİ ÜRETİM

TRİPOD TURNİKELER SC-244
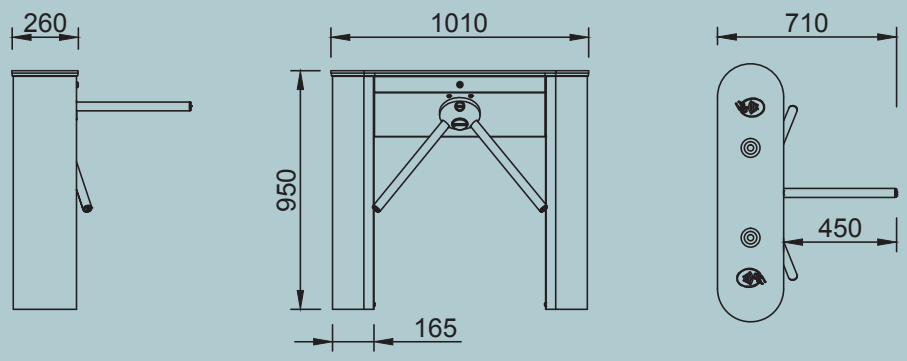
Gövde	:	İç ortam gövde, 1,2 mm 304 kalite paslanmaz çelik, temperli cam üst kapak. (ops. pleksi)
Göbek	:	Alüminyum döküm, hassas CNC işleme.
Mekanizma	:	Alüminyum döküm, hassas CNC işleme, paslanmaz çelik çark.
Kollar	:	35x3 mm Alüminyum polisajlı kol (Ops. Paslanmaz Çelik)
Ölçüler	:	260x1010x950 mm, Kol:450 mm, ~42 kg
Göstergeler	:	Üst kapak altında her iki ayakta.
Enerji ve Güç	:	176-264 V AC 50-60 Hz / 24V DC Max:10W
Sıcaklık	:	-20 / +60 °C - (Ops.Isıtıcı ile -40°)
Çalışma Modu	:	Çift yön kilitli, tek yön kilitli, tek yön serbest, her iki yön serbest, ayarlanabilir tetik süresi.
Özellikler	:	Tek kontak çift yön geçiş, hafıza modu, servis portu, dahili çalışma ve geçiş sayaçları.
Çıkışlar	:	Her iki yön için ayrı ayrı kuru kontak geçti bilgisi, pc kontrol portu.
Acil Durum	:	Acil durum girişi ile serbest mod, enerji yok iken serbest mod.
Emniyet Durum	:	Emniyet durum girişi ile turnike kilitli moda geçer ve asla açılmaz.
Kapasite	:	30 kişi / dakika
Opsiyon	:	Otomatik düşen kol, RF kontrol kartı, sayıcı, buton, kaçak geçiş tespit sensörü.