YERLİ ÜRETİM

TRİPOD TURNİKELER SC-262
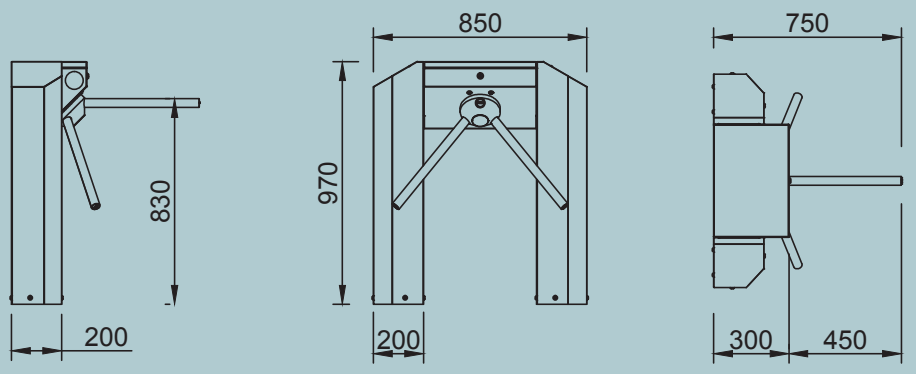
Gövde	:	Dış ortam su korumalı gövde, 1,2 mm 304 kalite paslanmaz çelik.
Göbek	:	Alüminyum döküm, hassas CNC işleme.
Mekanizma	:	Alüminyum döküm, hassas CNC işleme, paslanmaz çelik çark.
Kollar	:	35x3 mm Alüminyum polisajlı kol (Ops. Paslanmaz Çelik)
Ölçüler	:	300x850x970 mm, Kol:450 mm, ~36 kg
Göstergeler	:	Her iki ayakta standart. (Üst kapak opsiyonel)
Enerji ve Güç	:	176-264 V AC 50-60 Hz / 24V DC Max:10W
Sıcaklık	:	-20 / +60 °C - (Ops.Isıtıcı ile -40°)
Çalışma Modu	:	Çift yön kilitli, tek yön kilitli, tek yön serbest, her iki yön serbest, ayarlanabilir tetik süresi.
Özellikler	:	Tek kontak çift yön geçiş, hafıza modu, servis portu, dahili çalışma ve geçiş sayaçları.
Çıkışlar	:	Her iki yön için ayrı ayrı kuru kontak geçti bilgisi, pc kontrol portu.
Acil Durum	:	Acil durum girişi ile serbest mod, enerji yok iken serbest mod.
Emniyet Durum	:	Emniyet durum girişi ile turnike kilitli moda geçer ve asla açılmaz.
Kapasite	:	30 kişi / dakika
Opsiyon	:	Otomatik düşen kol, RF kontrol kartı, sayıcı, buton, kaçak geçiş tespit sensörü.