YERLİ ÜRETİM

BOY TURNİKELER SC-342
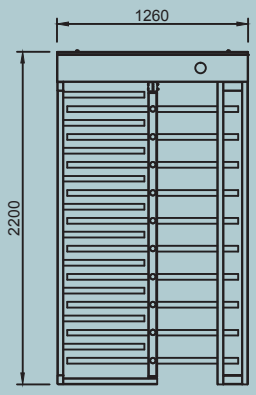
Gövde	:	60x40mm profil karkas, 1,5 mm çelik saç. (Elektrostatik toz boyalı ya da 304 paslanmaz çelik)
Kaplin	:	Alüminyum döküm, hassas CNC işleme.
Mekanizma	:	10 mm lazer kesim çelik saç, hassas CNC işleme, paslanmaz çelik çark. 4 Kollu mekanizma.
Kollar	:	38x1,5 mm elektrostatik toz boyalı yada paslanmaz çelik, orta rotora kaynaklı, 10 sıra kol.
Ölçüler	:	1260x1140x2200 mm, Kol 550 mm, Geçiş aralığı 460mm ~200 kg
Göstergeler	:	Üst panelde her iki yönde.
Enerji ve Güç	:	176-264 V AC 50-60 Hz / 24V DC Max:25W
Sıcaklık	:	-20 / +60 °C
Çalışma Modu	:	Çift yön kilitli, tek yön kilitli, tek yön serbest, her iki yön serbest, ayarlanabilir tetik süresi.
Özellikler	:	Tek kontak çift yön geçiş, hafıza modu, servis portu, dahili çalışma ve geçiş sayaçları.
Çıkışlar	:	Her iki yön için ayrı ayrı kuru kontak geçti bilgisi, PC kontrol portu.
Acil Durum	:	Acil durum girişi ile serbest mod, enerji yok iken serbest mod.
Emniyet Durum	:	Emniyet durum girişi ile turnike kilitli moda geçer ve asla açılmaz.
Kapasite	:	20 kişi / dakika
Opsiyon	:	RF kontrol kartı, sayıcı, buton, jeton ünitesi, okuyucu ünitesi, ısıtıcı.